



ENKELE EN DUBBELE DEUR INBRAAKWEREND WK4

FTMQ 0002 | WK4 | Enkele & dubbele deur | Volle of beglaasde

Metal Quartz, hoogbeveiligd schrijnwerk.

- ✓ sober, verzorgd en fijn design
- ✓ gepantserde beglazing
- ✓ ontwikkeling van oplossingen op maat

Met officiële testen garanderen wij het prestatieniveau van onze WK4 enkele en dubbele draaideuren. In onze werkplaatsen hanteren wij veel strengere kwaliteitsnormen dan voorgeschreven: zo spreken we alleen van een geslaagde proef als alle onderdelen van de oplossing voor de test slagen, zelfs de beglazing, die op zich al conform is.

Deur ontwikkeld door Metal Quartz op basis van Forster-profielen.

forsterunico®


Basisprestatie van de draaideur :




Inbraakwerend (EN 1627-1630)
WK4 (tests uitgevoerd door CNPP)



ENKELE DRAAIDEUR - VOLLE VERSIE
MET VLAK PLAATWERK

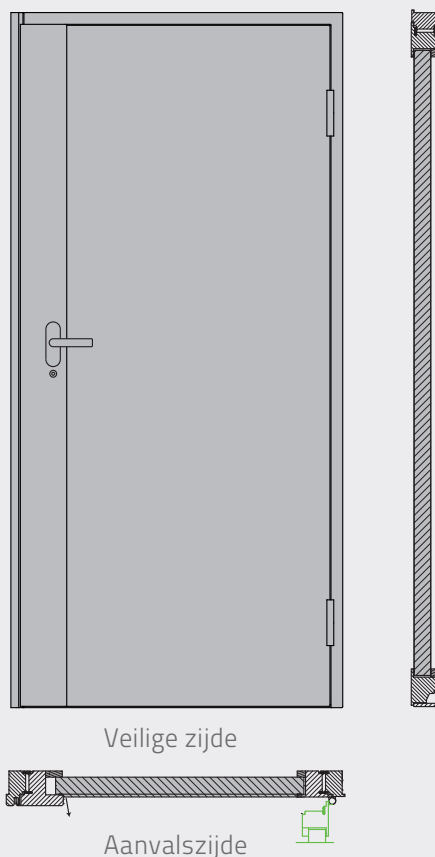


DUBBELE DRAAIDEUR - BEGLAASDE VERSIE

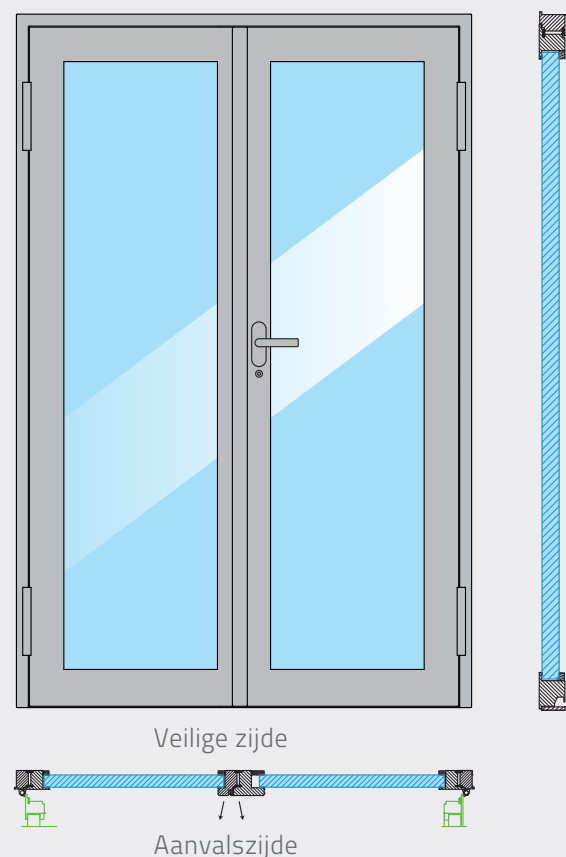

Afmetingen (altijd op maat)


Enkele draaideur

Standaard kozijnafmetingen	Breedte	Hoogte
Minimum	800	1900
Maximum	1500	2600

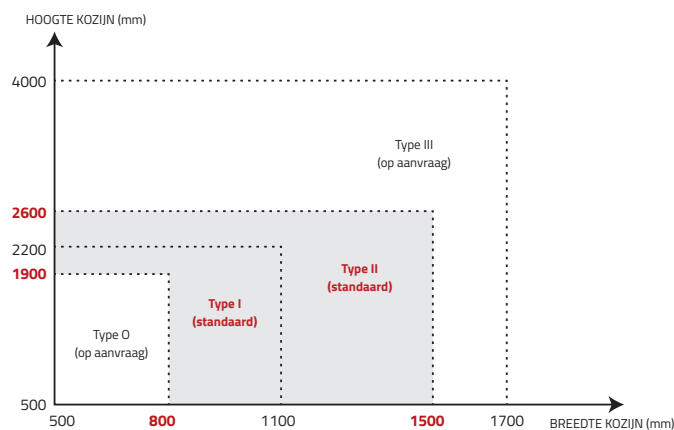

Dubbele draaideur


Standaard kozijnafmetingen	Breedte	Hoogte
Minimum	1300	1900
Maximum	2600	2600

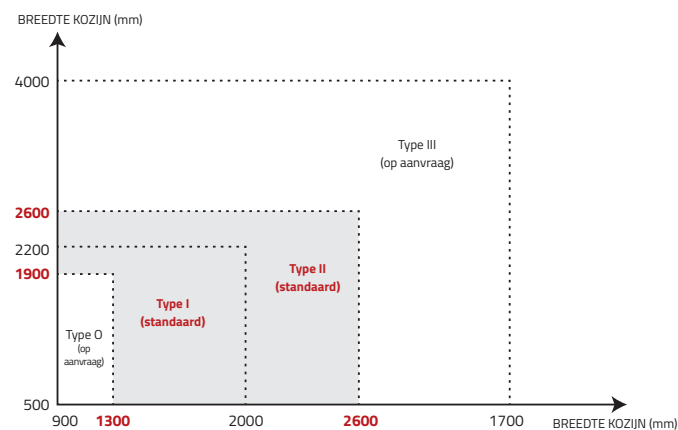

Mogelijke configuraties


Enkele en dubbele draaideur / Aanvalsbestendig aan de scharnierzijde en de niet-scharnierzijde.

Opbouw naar keuze: enkele & dubbele deur, volle versie, met volle beglazing, met gedeeltelijke beglazing of kijkglas.

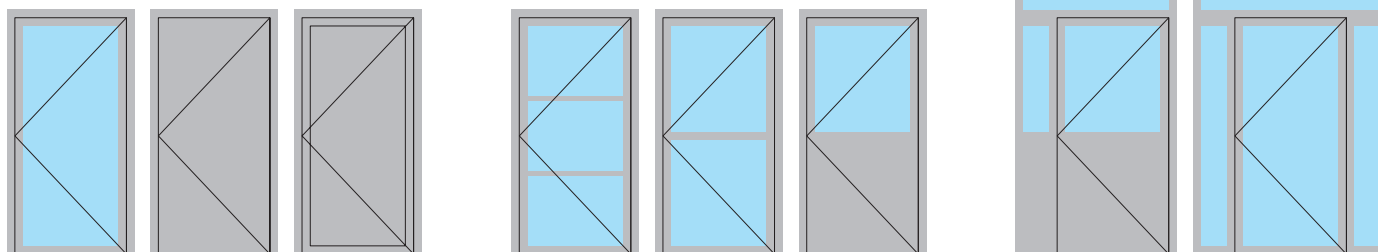


Alle onze producten worden op maat gemaakt op basis van onze testrapporten.

- Vrije doorgang op maat volgens de gekozen configuratie
- Dikte van de deur: 74 tot 75,5 mm
- Openzwaaiend tot 180°
- 2 dievenklauwen



Vulling

- A** Volle versie: met isolatie, sandwichpaneel, vlak plaatwerk
- B** Met beglazing: geschroefde glaslatten

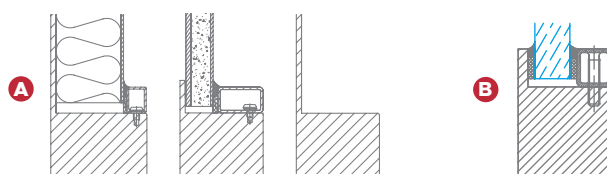

3-puntsveiligheidsslot

Veiligheidscilinder (halve cilinder of doorlopende cilinder) conform EN1303, type eurocilinder (ontgrendelbare baard enkel met vrijloop op elektrisch slot Blue Motion en Panicklock), cilinderafmetingen KABA volgens de gekozen deurconfiguratie, 3 sleutels en eigendomscertificaat. Inbraakwerende, boorbestedige cilinderbescherming.

Nota: accessoires en sloten maken deel uit van de testrapporten.


Mechanische systemen

Winkhaus Hooklock M

- 3-puntsvergrendeling met twee haaksloten
- Bediening via cilinder (manueel)

Winkhaus Panicklock

- 3-puntsvergrendeling met twee haaksloten
- Vrije uitgang EN179 en EN1125



Manueel

Elektrische systemen

Abloy EL567 (meerpuntsversie)

- Met of zonder DAS-functie
- Slot met automatische mechanische vergrendeling, uitgerust met een (elektrische) deursluitbediening aan uitgang en/of ingang

Abloy MP518, MP520


- Toegangscontrole
- Vrije antipaniekuitgang of uitgangscontrole

Abloy MP532

- Toegangscontrole
- Uitgangscontrole

Winkhaus Blue Motion

- 3-puntsvergrendeling met twee haaksloten
- Gemotoriseerde vergrendeling en ontgrendeling



Solenoïde-slot

Motorsloten

WINK
HAUS


ABLOY®

Anti-paniek




Voor deuren met vrije uitgang:

- **Beglaasde deuren:**
 - de beglazing moet van klasse WK4 zijn (eigen aan onze rapporten voor beglaasd schrijnwerk)
 - veilige zijde: te breken vlinderdop
- **Volle deuren:** specifieke vulling en aangepaste glaslaten met antipaniekstang of handgreep
- **Dubbele deuren:** geen vrije uitgang via de secundaire deurleugel



Deurkruk

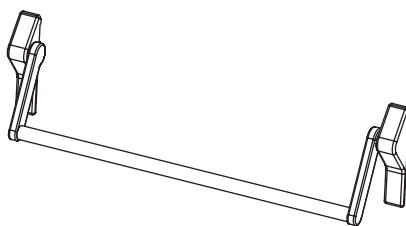

Antipaniekstang Winkhaus - FSB



Te breken vlinderdop

Optionele gecumuleerde prestaties



Anti-paniek



Luchtdicht



Windbestendig



Kogelwerend



Waterdicht



Thermisch isolerend

- FB6 (enkel en dubbel)
- FB7 (enkel)
- BR5-beglazing mogelijk

Opties

Afwerkingen

- RAL-kleuren naar keuze voor binnen- en buitengebruik

Grijpinrichting

- Aan aanvalzijde en veilige zijde (volle of beglaasd): te breken dop, deurkruk (conform EN179), antipaniekstang (conform EN1125), deurknop, trekgreep, ...
- Andere opties op aanvraag



Deurkruk




Deurknop



Trekgreep

Deurdranger

- Deurdranger in opbouw (glijarm op kader of glijarm op vleugel) of ingebouwd (op aanvraag)

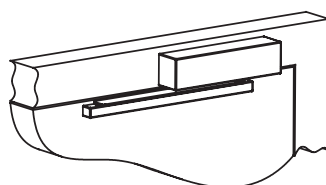


Ingebouwde deurdranger
met glijarm op vleugel

Magneetcontact

- Ingebouwd magneetcontact: informatie over de stand van de vleugel (open/gesloten)
- Schootcontact: informatie over de status van het slot (vergrendeld/ontgrendeld)
- Contact voor stangslot (bij dubbele deur)

Magneetslot


- Mogelijkheid om een magneetslot te plaatsen die de vrije uitgang regelt (magneetslot op kader of opgebouwd)

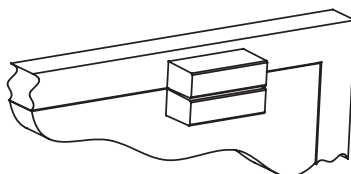

Magneetslot TV 201

Overige

- Geïntegreerde kabeldoorvoer in het deurkader voor elektrisch slot
- Geïntegreerde manuele espagnoletsluiting (in geval van dubbele deur)
- Bijkomende cilinders en/of sleutels
- Drijfpal (maakt het mogelijk om de twee vleugels van een dubbele deur gelijktijdig te openen zonder botsing)

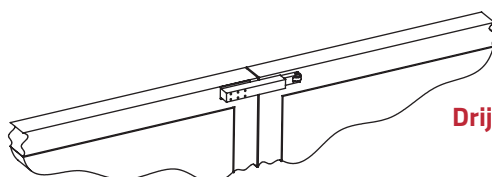

Drijfpal



METAL QUARTZ

| High Security Joinery



Enkele draaideuren



Dubbele draaideuren



Vaste ramen



Automatische schuifdeuren



Veiligheidsproducten met tralies



Gepantserde wachthuizen



Loketten



Sectionale poorten

Onze producten zijn -gecertificeerd

Technische fiche Metal Quartz | WK4 | Enkele of dubbele draaideur
20240905_FTMQ 0002_NLV02-WK4-Enkele en dubbele deur-Volle of beglaasde
Copyright © Metal Quartz 2024 | Niet-bindend document

| www.metalquartz.com |

Doors, gates & windows | Security | Metalworks
Projects | Products | Service

 **ICOMET**
| Group