



ENKELE EN DUBBELE GEVANGENISDEUR INBRAAKWEREND AE20-P0-P1

FTMQ 0008 | AE20-P0-P1 | Enkele en dubbele deur | Volle, beglaasde of met tralies

Metal Quartz, hoogbeveiligd schrijnwerk.

- ✓ sober, verzorgd en fijn design
- ✓ gepantserde beglazing
- ✓ ontwikkeling van oplossingen op maat

Basisprestatie van de gevangenisdeur :



Belgische Justitienorm «Gevangenis»:

Conform P0 = (75kN) + AE20

Conform P1 = (35kN) + AE20

De deuren uit het 'gevangenis'-assortiment worden meestal gebruikt voor de buitenmuren van gebouwen dankzij hun thermische onderbrekingsprestaties zowel in volle of beglaasde versie. In tralievversie worden deze schrijnwerken vaak gebruikt voor binnencompartimentering.

De gevangenis-schrijnwerken verdelen de ruimte in verschillende afgescheiden zones, in sassen waar de gevangenen doorheen gaan, of om toegang tot bepaalde gebieden te verbieden. In alle gevallen zijn de testen die worden uitgevoerd om de AE20-prestatie te valideren identiek, ongeacht de versie van de deuren (vol, tralie of beglaasd). Deze deuren zijn beschikbaar voor de niveaus P0 of P1.

Deur ontwikkeld door Metal Quartz op basis van Forster-profielen.

forsterunico® **forsteromnia®**


Tests uitgevoerd door het FOD Justitie




Federale Overheidsdienst
Justitie

GEVANGENISDEUR AE20 + P0 / P1


Beglaasde versie
Aanzicht scharnierzijde

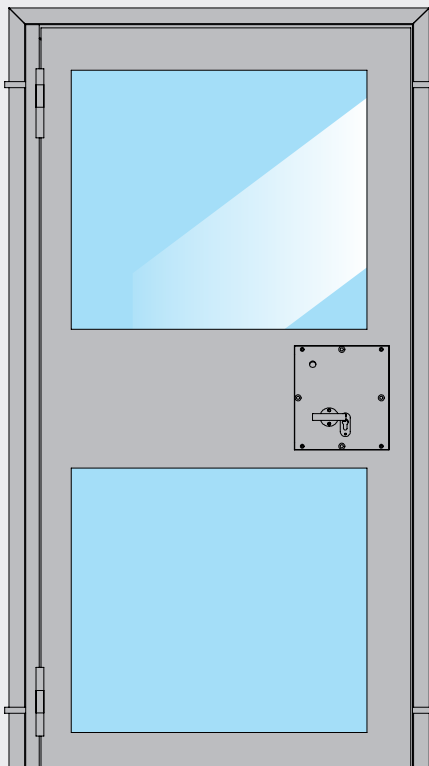

Volle versie
Aanzicht niet-scharnierzijde

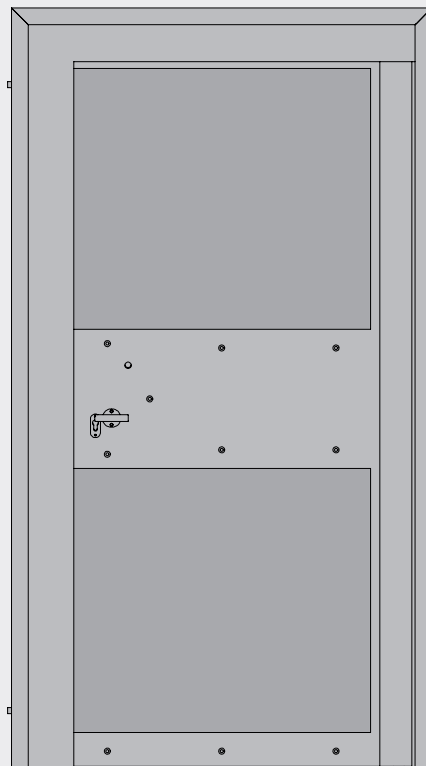

Versie met tralies
Aanzicht niet-scharnierzijde

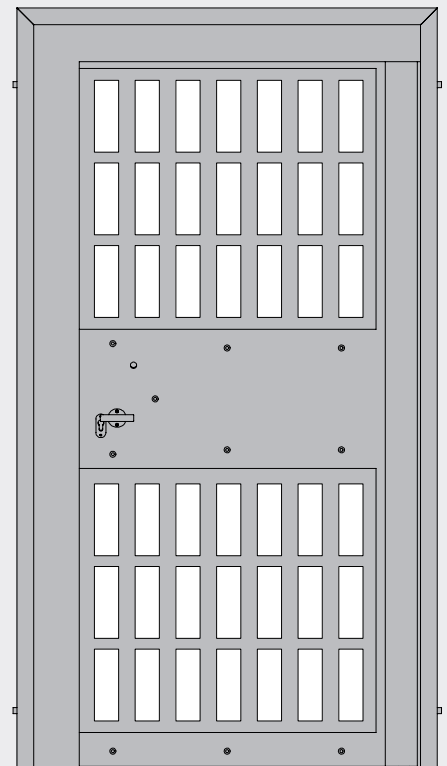

Afmetingen (altijd op maat)*

Enkele deur (P0 & P1)

Standaard kozijnafmetingen	Breedte	Hoogte
Minimum	1050	2220
Maximum	1450	2220

Dubbele deur (P1)

Standaard kozijnafmetingen	Breedte	Hoogte
Minimum	1850	2220
Maximum	2650	2220


* Andere afmetingen op aanvraag.

Mogelijke configuraties

- Enkele deur (niveaus P0 & P1) en dubbele deur (niveau P1)
- **Opbouw naar keuze:** volle versie, met beglazing (dubbel glas), met gedeeltelijke beglazing, met tralies (staaf of plat), ...
- Geplaatst in de deuropening (montage in tunnel)

Basisuitrusting

- Stalen profielen met thermische onderbreking
- Gelaste scharnieren (3 per vleugel)
- Deurkruk/deurkruk
- RAL-kleuren (Zandstraling / Metallisatie / Thermocoating)
- Stalen inspringing van 200mm breed (of optioneel breder)

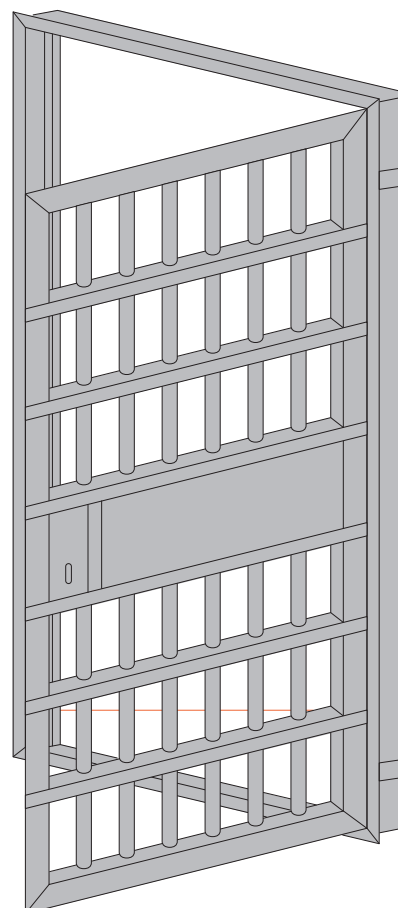


Veiligheidssloten (geleverd door het FOD Justitie)


Justitie mechanisch slot



Federale Overheidsdienst
Justitie



Justitie elektrisch slot



Optionele gecumuleerde prestaties



Thermische isolatie

U-waarde naagelang de behoefte
(met/zonder beglazing, afmetingen)



Kogelwerend

FB4- of FB6-gecertificeerde stalen pantsering



METAL QUARTZ

| High Security Joinery



Enkele draaideuren



Dubbele draaideuren



Vaste ramen



Automatische schuifdeuren



Veiligheidsproducten met tralies



Gepantserde wachthuizen



Loketten



Sectionale poorten

Onze producten zijn CE-gecertificeerd

Technische fiche Metal Quartz | AE20-PO-P1 | Enkele of dubbele gevangenisdeur
20240708_FTMQ 0008_NLV03-AE20-PO-P1-Enkele en dubbele deur - Volle, beglaasde of met tralies
Copyright © Metal Quartz 2024 | Niet-bindend document

| www.metalquartz.com |

Doors, gates & windows | Security | Metalworks
Projects | Products | Service

 **ICOMET**
| Group