



ENKELE EN DUBBELE DEUR BRANDWEREND EI1-30

FTMQ 0070 | EI1-30 | Enkele en dubbele deur | Vol of beglaasde

Metal Quartz, hoogbeveiligd schrijnwerk.

- ✓ sober, verzorgd en fijn design
- ✓ gepantserde beglazing
- ✓ ontwikkeling van oplossingen op maat

Basisprestatie van de deur:



Brandwerend (EN 1634-1)
EI1-30 (tests uitgevoerd door Forster)

Metal Quartz produceert enkele en dubbele brandwerende deuren die een slank en verfijnd esthetisch uiterlijk combineren met geteste en betrouwbare veiligheid. Deze elegante profielen maken het mogelijk om grote glazen oppervlakken te behouden die maximale transparantie bieden. De mogelijke combinatie met inbraakwerendheid voldoet aan de hoogste veiligheidseisen.

De enkele en dubbele deuren zijn gemaakt van zeer slanke Forster Fuego Light profielen voor maximale transparantie.


Deze brandwerende deuren overtuigen met zeer smalle zichtbare profielen, een verfijnd algemeen esthetisch ontwerp. Meer licht, meer zicht voor maximale veiligheid en tegelijkertijd discreet.

Fabricatie door Metal Quartz op basis van Forster-profielen.


forsterfuegolight

Mogelijke configuraties


ENKELE
DEUR
EI1-30




DUBBELE DEUR
EI1-30



INBOUW VAN EI1-30 ENKELE DEUR IN
VASTE SCHEIDINGSWAND
MET EI30-BEGLAZING

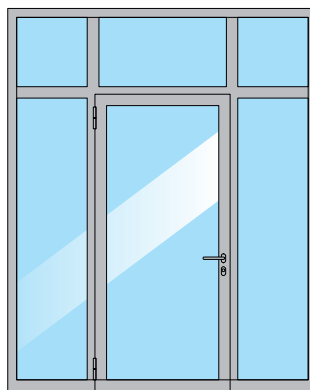

INBOUW VAN EI1-30 DUBBELE
DEUR IN VASTE SCHEIDINGSWAND
MET EI30-BEGLAZING

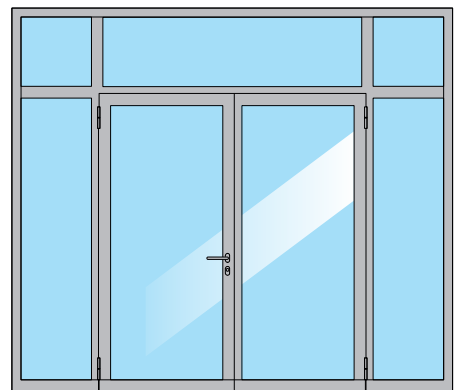

Afmetingen (altijd op maat)

Enkele deur

Afmetingen van de vleugel	Breedte	Hoogte
Minimum	500 mm	1847 mm
Maximum	1235 mm	2470 mm

Dubbele deur (gelijke of ongelijke vleugels)

Afmetingen van de vleugels	Breedte	Hoogte
Minimum	1030 mm	1847 mm
Maximum	2500 mm	2470 mm

Optionele gecumuleerde prestaties



Inbraakwerend
WK2 - WK3



Thermisch isolerend



Luchtdicht



Anti-paniek




Windbestendig



Waterdicht

Sloten

- 1- of 2-puntsslot met/zonder anti-paniek-functie
- Toegangscontrole in opbouw of ingebouwd achter elektrische schootplaat met arbeids- of ruststroom

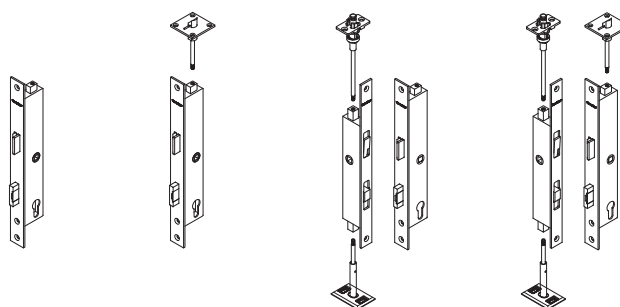

Uitrusting en opties

Afwerking

- RAL-kleuren naar keuze voor binnengebruik.


Vulling

- Vol of beglaasd.
- AGC-beglazing. Vakkundige plaatsing in betonnen wanden, volle betonblokken, cellenbeton. Integratie in lichte scheidingswand 48/98 of 70/120. Bij meerdere deuren kan een stalen paal, voorzien van een brandwerende laag, als tussenprofiel worden geïnstalleerd. De deuren kunnen in lijn of onder een hoek van 90° worden geplaatst.


Deurbeslag




Deurkrukken



Deurknop



Paniekstang



Duwstang

Deurdranger

- Deurdranger in opbouw of ingebouwd

Overige

- Opgeschroefde scharnieren, gelast, met middensluiteer
- Automatische opening TS99F, ED100, ED200 of ED250
- Bijkomende cilinders en/of sleutels



METAL QUARTZ

| High Security Joinery



Enkele draaideuren



Dubbele draaideuren



Vaste ramen




Automatische schuifdeuren



Veiligheidsproducten met tralies



Gepantserde wachthuizen



Loketten



Sectionale poorten

Onze producten zijn CE-gecertificeerd

Technische fiche Metal Quartz | E11-30 | Enkele en dubbele deur
20240912_FTMQ 0070_NLV01-E11-30-Enkele en dubbele brandwerende deur - Volle of beglaasde
Copyright © Metal Quartz 2024 | Niet-bindend document

| www.metalquartz.com |

Doors, gates & windows | Security | Metalworks
Projects | Products | Service

ICOMET
| Group