



PORTE SIMPLE ET DOUBLE COUPE-FEU EI2-60

FTMQ 0073 | EI2-60 | Porte simple et double | Pleine ou vitrée

Metal Quartz, menuiserie de haute sécurité

- ✓ design sobre et soigné
- ✓ vitrages blindés intégrés
- ✓ développement de solutions sur-mesure

Performances de base de la porte :



Coupe-feu (EN 1634-1)
EI2-60 (tests réalisés par Forster)



Etanchéité aux fumées (EN 1634-3)
Sa ou S200

Metal Quartz fabrique des portes certifiées coupe-feu qui combinent une esthétique fine et élancée avec une sécurité testée et fiable. Ces profilés élégants permettent le maintien de grandes surfaces vitrées offrant un maximum de transparence. La combinaison possible avec la résistance à l'effraction répond aux exigences les plus élevées en matière de sécurité.

Les portes simples et doubles sont fabriquées à partir de profilés Forster Fuego Light d'une grande finesse et pour un maximum de transparence.


Nos portes coupe-feu séduisent grâce à des profils d'une largeur apparente très étroite et une esthétique globale filigrane. Plus de lumière, plus de visibilité pour une protection contre l'incendie maximale, qui reste discrète.

Fabrication par Metal Quartz sur base des profilés Forster.


forsterfuegolight

Configurations possibles


PORTE
SIMPLE
EI2-60




PORTE
DOUBLE
EI2-60



PORTE SIMPLE EI2-60
INTÉGRÉE DANS CLOISON
FIXE VITRÉE EI-60

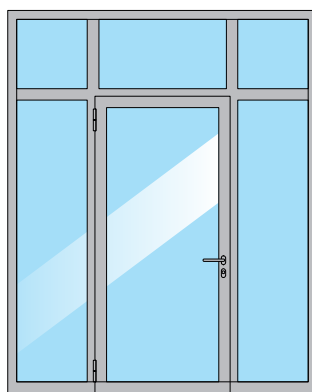

PORTE DOUBLE EI2-60
INTÉGRÉE DANS CLOISON
FIXE VITRÉE EI-60

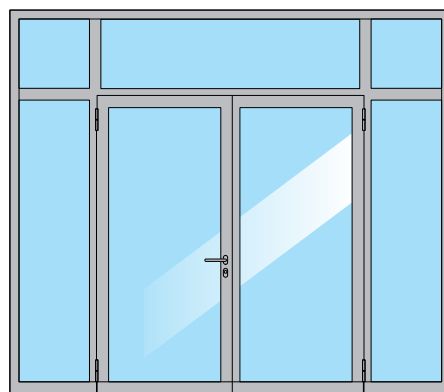

Dimensions (toujours sur mesure)

Porte simple

Dimensions passage libre	Largeur	Hauteur
Minimum	560 mm	1875 mm
Maximum - Type 1	1290 mm	2478 mm
Maximum - Type 2	1180 mm	2700 mm

Porte double (vantaux égaux)

Dimensions passage libre	Largeur	Hauteur
Minimum	1110 mm	1875 mm
Maximum - Type 1	2800 mm	2372 mm
Maximum - Type 2	2458 mm	2700 mm

Porte double (vantaux inégaux)*

Dimensions passage libre	Largeur	Hauteur
Minimum	980 mm	1875 mm
Maximum - Type 1	2250 mm	2514 mm
Maximum - Type 2	2093 mm	2700 mm

* Rapport L/H $\geq 0,56$

* Surface maximum 5,9m²

Performances optionnelles cumulables



Anti-effraction
CR2 - CR3



Transmission thermique



Perméabilité à l'air



Anti-panique




Résistance au vent



Étanchéité à l'eau

Serrures

- Serrure 1 ou 2 points avec ou sans fonction anti-panique
- Contrôle d'accès en applique ou encastré par gâche électrique à émission

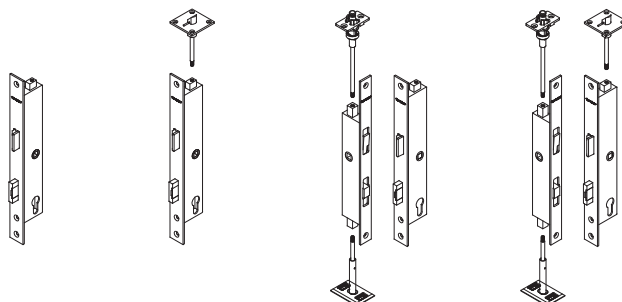

Équipements et options

Finitions

- Finition RAL au choix pour utilisation intérieure


Remplissage

- Plein ou vitré
- Pose conforme dans des cloisons en béton, parpaings pleins, béton cellulaire. En cas de pose de plusieurs portes, un poteau en acier avec revêtement résistant au feu peut être installé comme profil intermédiaire; les portes peuvent être installées dans le même alignement ou suivant un angle de 90°.
- Vitrage AGC. Intégration dans cloison légère 48/98 Ext 08/1
- Vitrage Vetrotech. Intégration dans cloison légère 48/98 ou 70/120

Moyens de préhension



Béquilles



Bouton de porte



Push-bar

Ferme-porte

- Ferme-porte en applique

Autres

- Paumelles à souder, avec pion médian
- Automatisme d'ouverture TS99F, ED100, ED200 ou ED250. Ext 11/2
- Cylindres et/ou clés supplémentaires



METAL QUARTZ

| High Security Joinery



Portes battantes
simples




Portes battantes
doubles



Châssis fixes



Portes automatiques
coulissantes



Produits
grillagés



Guérites de
sécurité



Guichets



Portes
sectionnelles

Nos produits sont certifiés CE

Fiche technique Metal Quartz | EI2-60 | Porte simple et double
20240912_FTMQ 0073_FRV01-EI2-60-Porte coupe-feu simple et double - Pleine ou vitrée
Copyright © Metal Quartz 2024 | Document non contractuel

| www.metalquartz.com |

Doors, gates & windows | Security | Metalworks
Projects | Products | Service

ICOMET
| Group